

Rondo

Per serrande bilanciate.

Motoriduttore elettromeccanico con forza di sollevamento fino a 130kg e 180kg.

Curato: il gruppo finecorsa e i cablaggi sono protetti da un elegante box; condensatore precablato.

Veloce: regolazione delle posizioni di finecorsa sia in apertura che in chiusura, semplice e intuitiva.

Completo: dotato di flangia da 200mm e 220mm, per alberi da 60mm con adattatori da 48mm e 42mm

Facile da installare: grazie all'innesto guidato che permette di non dover sorreggere il motore mentre si procede al fissaggio, ottimizzato con 3 viti.

Centrali di comando consigliate:

Mindy A01 e A02, semplici, complete ed affidabili con:


- funzionamento semiautomatico o automatico
- inversione completa con fotocellula
- funzionamento PP
- ingresso programmabile PP-apre
- ingresso programmabile alt-foto
- ingresso dedicato per costa resistiva
- scheda radio incorporata compatibile con sistemi Nice Flo, FloR e Smilo



Codice	Descrizione	Pz./pallet
RN2010	reversibile, senza freno, con forza di sollevamento fino a 130kg	21
RN2020	reversibile, senza freno, con forza di sollevamento fino a 180kg	21
RN2030	irreversibile, con freno e dispositivo di sblocco, con forza di sollevamento fino a 130kg	21
RN2040	irreversibile, con freno e dispositivo di sblocco, con forza di sollevamento fino a 180kg	21

Caratteristiche tecniche		RN2010	RN2030	RN2020	RN2040
Alimentazione (Vac 50Hz)		230			
Corrente (A)		2		2,6	
Potenza assorbita (W)		450		600	
Coppia (Nm)		130		180	
Forza max. sollevamento con Ø 200mm (kg)		130		180	
Velocità nominale (Rpm)		8,5			
Coppia nominale (Nm)		75		100	
Diametro standard albero serranda (mm)		60*			
Diametro flange avvolgibili (mm)		200**			
Velocità rotazione corona (Rpm)		10			
Temp. di esercizio (°C Min/Max)		-20 ÷ +50			
Grado di protezione (IP)		20			
Termoprotezione (°C)		140			
Tempo di funzionamento continuo (min.)		4			
Classe di isolamento		F			
Ciclo di lavoro max (%)		50% con 30s ON e 30s OFF			
Peso (kg)		9,5		10	

* 48 e 42mm con adattatore fornito ** 220mm con adattatore fornito

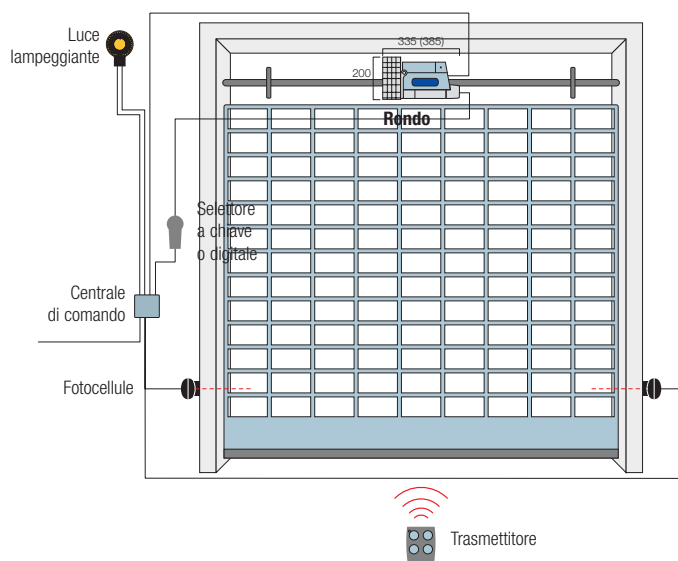

Accessori



A01
centrale di comando

Pz./conf. 1



A02
centrale di comando
con chiusura automatica

Pz./conf. 1



RNA01
freno elettronico
per RN2020 e RN2010

Pz./conf. 1



TS
tabella segnaletica

Pz./conf. 1



KIO
selettore a chiave per contatti
in bassa tensione
con meccanismo di sblocco
per fune metallica

Pz./conf. 1