

# Thor-Q

## Per cancelli scorrevoli fino a 2200kg.

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a montaggio esterno.

Una versione con centrale incorporata, 230Vac (TH2251) e una versione senza centrale, 380Vac trifase (TH2261).

**Massima durata e silenziosità:** ingranaggi in metallo e bronzo.

## Funzionalità e sicurezza:

**freno elettronico programmabile** per eliminare l'inerzia del cancello; **motore autoventilato** per aumentare il ciclo di lavoro; **scheda opzionale PIU** per incrementare le funzioni base; **possibilità di rallentamento.**

**Centrale di comando consigliata** per TH2261: Mindy A500.




Basamento e coperchio (di serie) in robusto alluminio pressofuso

Lo sblocco a chiave Nice in alluminio pressofuso, semplice da utilizzare e robusto con switch per l'interruzione del movimento

Facilità di installazione grazie al comodo fissaggio esterno protetto

Codice	Descrizione	Pz./pallet
<b>TH2251</b>	irreversibile, 230Vac, centrale incorporata	16
<b>TH2261</b>	irreversibile, 380Vac, senza centrale	16

Caratteristiche tecniche		TH2251	TH2261
Alimentazione (Vac 50Hz)		230	380
Assorbimento da linea (A)		3,8	1,2
Potenza assorbita (W)		900	700
Condensatore incorporato ( $\mu$ F)		30	-
Grado di protezione (IP)		44	
Coppia (Nm)		35	
Velocità (m/s)		0,16	
Spinta max (N)		1000	
Peso max. cancello (kg)		2200	
Temp. di esercizio ( $^{\circ}$ C Min/Max)		-20 $\div$ +50	
Termoprotezione ( $^{\circ}$ C)		140	
Classe di isolamento		1	F
Ciclo di lavoro (%)		40	50
Dimensioni (mm)		335x335x203	
Peso (kg)		13	

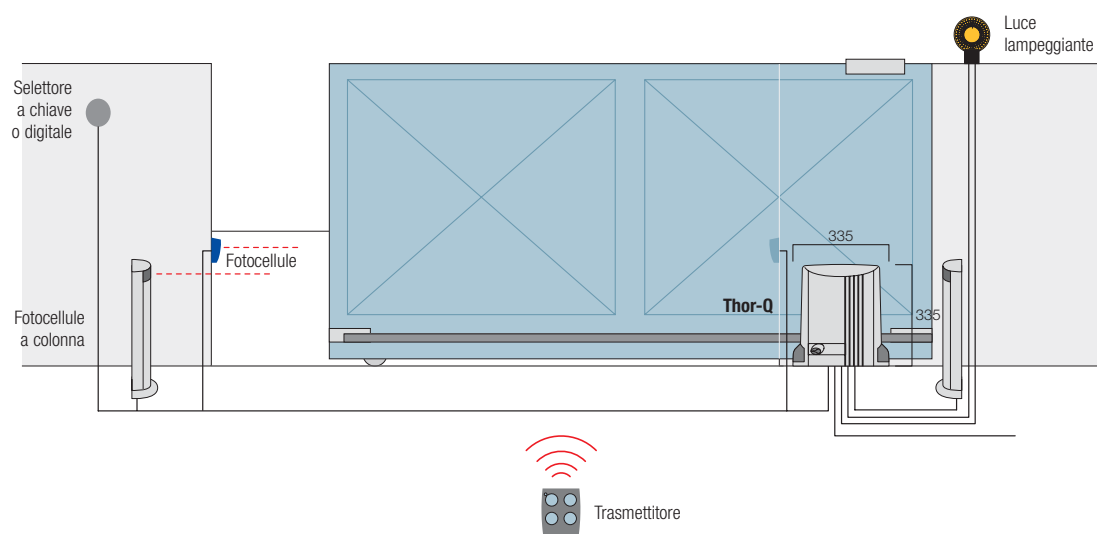

Disegno puramente indicativo

## Accessori



**THA6**  
centrale di ricambio,  
solo scheda per TH2251



**PIU**  
scheda espansione funzioni  
per la centrale di comando  
Pz./conf. 1



**ROA7**  
cremagliera M4  
22x22x1000mm zincata  
Pz./conf. 10



**ROA8**  
cremagliera M4  
30x8x1000mm zincata,  
completa di viti e distanziali  
Pz./conf. 10



**TS**  
tabella segnaletica  
Pz./conf. 1