

Per parcheggi ad uso privato, pubblico e industriale.

Alzabarriera elettromeccanici 24Vdc, velocità regolabile e antischiacciamento. Uso intensivo.

Quattro versioni:

fino a 4 metri (WIL4, WIL4I),

fino a 6 metri (WIL6, WIL6I).

Contenitore interamente in acciaio zincato e verniciato o inox AISI 304 (WIL4I, WIL6I).

Centrale incorporata, asportabile per comodità di cablaggio e manutenzione.

Facile da installare: montaggio dell'asta indifferentemente a destra o a sinistra.

Facile da bilanciare: regolazione lineare della molla.

Funzionamento in assenza di alimentazione con batterie ricaricabili opzionali alloggiato all'interno.

Finecorsa per la fase di rallentamento in apertura e in chiusura regolabili meccanicamente e elettronicamente.

Velocità regolabile elettronicamente:

WIL4 con tempo minimo di apertura da 3,5 secondi, WIL6 da 5 secondi.

Sicurezza antischiacciamento in apertura e in chiusura.

Profilo dell'asta in alluminio verniciato: facile fissaggio delle luci segnaletiche e della costa pneumatica.

Luci di segnalazione a LED: grande efficienza e durata.

Sblocco a chiave facile e protetto


Parti in movimento protette con carter in materiale plastico

Sblocco a chiave protetto

Luci di segnalazione a LED



Codice	Descrizione
WIL4	per aste fino a 4m, irreversibile 230Vac, motore 24Vdc, con contenitore in acciaio zincato e verniciato, piastra di fondazione in dotazione
WIL4I	per aste fino a 4m, irreversibile 230Vac, motore 24Vdc, con contenitore in acciaio inox satinato, piastra di fondazione in dotazione
WIL6	per aste fino a 6m, irreversibile 230Vac, motore 24Vdc, con contenitore in acciaio zincato e verniciato, piastra di fondazione in dotazione
WIL6I	per aste fino a 6m, irreversibile 230Vac, motore 24Vdc, con contenitore in acciaio inox satinato, piastra di fondazione in dotazione

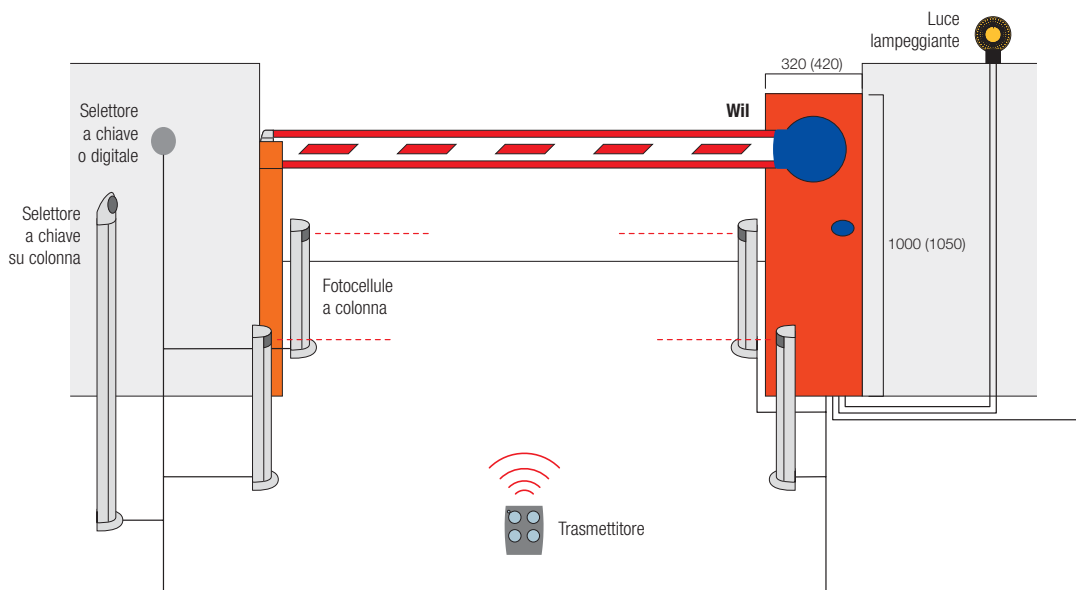

Disegno puramente indicativo

Caratteristiche tecniche

		WIL4 WIL4I	WIL6 WIL6I
Alimentazione (Vac 50/60Hz)			230
Alimentazione di emergenza (Vdc)			24
Potenza assorbita (W)		180	100
Assorbimento da linea (A)		1	0,5
Assorbimento motore (A)		8	5
Grado di protezione (IP)			44
Rapporto di riduzione			1/456
Coppia (Nm)		150	220
Tempo di apertura minimo (s)		3,5	5
Temp. di esercizio (°C Min/Max)			-20 ÷ +50
Ciclo di lavoro (%)			80
Dimensioni (mm)		320x1000x290	420x1050x290
Peso (kg)		46	54


Limiti d'impiego

WIL6 / WIL6I fino a 8m
con WA24 (asta non accessoriabile),
senza limitazione di velocità

WIL6 / WIL6I fino a 6m
asta completamente accessoriata
ma con limitazione di velocità
e 4m max. di rastrelliera WA13
oppure
6m di rastrelliera WA13 rinunciando
alla gomma superiore WA2

WIL4 / WIL4I fino a 4m
asta completamente accessoriata
ma con limitazione di velocità
e 2m max. di rastrelliera WA13
oppure
4m di rastrelliera WA13 rinunciando
alla gomma superiore WA2

**WIL4 / WIL4I
fino a 3,5m**
asta completamente accessoriata
senza limitazioni di velocità

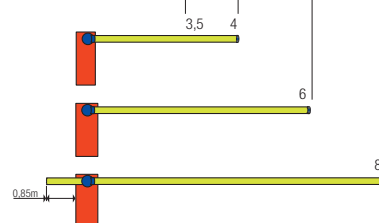

Lunghezza asta (m)

*N.B. Le aste tonde non prevedono
l'utilizzo di accessori (solo WA11)*

Accessori per WIL4 / WIL4I



WA1
asta in alluminio verniciato
bianco 36x73x4250mm

Pz./conf. 1



WA2
confezione 8m gomma
protettiva antiurto rossa
completa di tappi
di chiusura per asta WA1

Pz./conf. 1



WA3
asta in alluminio tubolare
verniciato bianco
Ø70x4250mm, per applicazioni
in presenza di forte vento.

Solo con WA11
Pz./conf. 1



WA4
attacco per asta WA3

Pz./conf. 1



WA14
snodo per aste WA1
(da 1850mm a 2400mm)

Pz./conf. 1



WA15
base di ancoraggio
con zanche

Pz./conf. 1



WA25
attacco pivotante per aste
rettangolari fino a 4m

Pz./conf. 1

Accessori per WIL6 / WIL6I



WA21
asta in alluminio verniciato
bianco 36x94x6250mm

Pz./conf. 1



WA22
asta componibile, con giunto
di unione, in alluminio verniciato
36x94x3125mm bianco

Pz./conf. 2



WA6
confezione 12m gomma
protettiva antiurto rossa
completa di tappi di chiusura
per asta WA21, WA22

Pz./conf. 1



WA24
asta tubolare telescopica in
alluminio verniciato bianco,
lunghezza max. 8,5m,
completa di appoggio mobile
WA12, contrappeso e attacco.
Ingombro per il trasporto 6m.
Vedi disegno pagina 61

Pz./conf. 1



WA7
asta in alluminio tubolare
verniciato bianco
Ø90x6250mm per applicazioni
in presenza di forte vento,
solo con WA11

Pz./conf. 1



WA8
attacco per asta WA7

Pz./conf. 1



WA16
base di ancoraggio
con zanche

Pz./conf. 1

Accessori comuni



WA9
confezione led di segnalazione
ad intermittenza, cablati,
per aste WA1, WA21, WA22

Pz./conf. 6



WA10
strisce rosse adesive
catarifrangenti

Pz./conf. 24



WA11
appoggio regolabile
per aste

Pz./conf. 1



WA12
appoggio mobile
per aste

Pz./conf. 1



WA13
rastrelliera in alluminio da 2m
per aste WA1, WA21, WA22

Pz./conf. 1



WA20
centrale di ricambio



CARICA
scheda a innesto
per caricabatterie
solo per A824

Pz./conf. 1



B12-B
batterie 12V 6Ah

Pz./conf. 1



PO
staffa di supporto

Pz./conf. 4